

# EX-48


IP: 43/66

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 8 - 12

Separación Máxima: 3 x Hm

**obralux**  
www.obralux.com

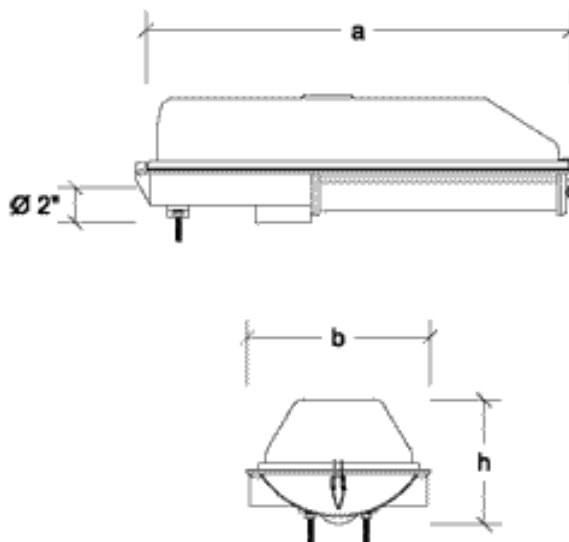

## Características:

Luminaria de exteriores para ser colocada en postes de brazo de Ø 2" con cuerpo abatible, carcasa inferior en aluminio inyectado, carcasa superior en aluminio embutido acabado al horno, reflector de aluminio embutido anodizado y difusor de vidrio templado. Utiliza bombillo de sodio o metal halide con sócate E40.

## Disponibilidad:

En color gris.

## Mantenimiento:

Para acceder al bombillo y a los equipos se ha de abrir la tapa superior liberando el gancho de cierre.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
		a	b	h	
1x250w SAP	208/240/277	605	260	210	8,5
1x400w SAP	208/240/277	605	260	210	10,25
1x250w MH	208/240/277	605	260	210	7,6
1x400w MH	208/240/277	605	260	210	8,4



**Fábrica:** +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

**Exhibición:** +58(212)731.5590