


LD-05 Leni

IP: 20

Clase: Ⓧ

Altura Del Montaje: 5 a 10 m

Separación Máxima: 1.5 x Hm

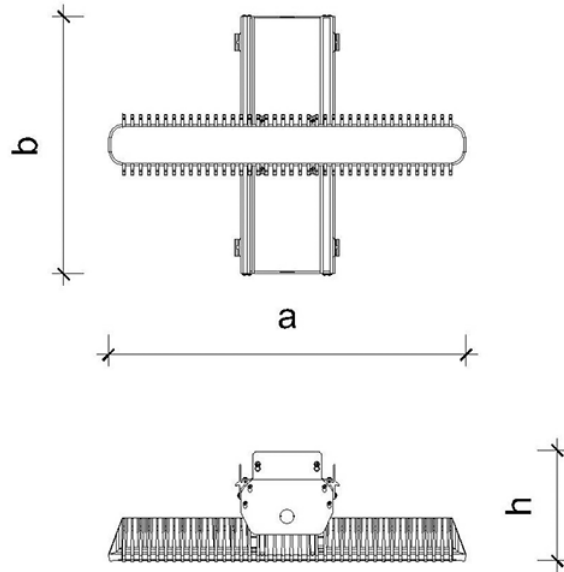

Características:

Lámpara de techo con diseño innovador de múltiples salidas de luz a partir de su sistema de módulos que sustituyen 250w y 400w metal halide y luminarias fluorescentes T5/T8 de alta intensidad, adaptándose a requisitos de alta y/o baja iluminancia. Su carcasa de aluminio fundido a presión está diseñada con control térmico en la parte superior para asegurar la vida de la luminaria y conjunto óptico en LED con lentes de precisión que proporcionan una iluminación optimizada.

Disponibilidad:

En color blanco 1,2 y 3 módulos LED

Mantenimiento:

Fácil limpieza del difusor de acrílico

Accesorios:

Guayas metálicas

Notas:

- Factor de potencia > 0.9
- Distorsión armónica THD < 20 % (IEC 1000-3-2)
- IRC LED:70%
- Tonalidad: 5.000°k
- Vida útil promedio (hrs): 50.000

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
1x77w LED	120-277	E	541	749	133	7.7
1x245w LED	120-277	E	541	749	133	9.5
1x367w LED	120-277	E	541	749	133	13





Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590