


LD-08 Forli

IP: 65

Clase: 

Altura Del Montaje: 5 a 7 m

Separación Máxima: 1.5 x Hm

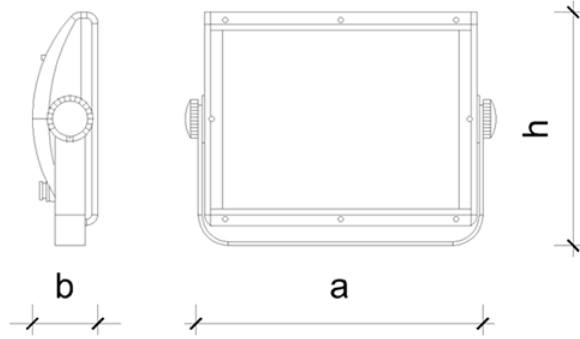

Características:

Reflector de cuerpo rectangular construido en aluminio, con acabado al horno y con bastidor regulador de ángulo de enfoque. Diseño funcional que incorpora disipador de calor para alargar la vida del LED, reflector anodizado y conjunto óptico en led diseñado para mayor eficiencia fotométrica y difusor de vidrio templado.

Disponibilidad:

En color negro


Mantenimiento:

Fácil limpieza en el exterior del reflector

Notas:

- Factor de potencia > 0.9
- Distorsión armónica THD
- IRC LED: 75%
- Tonalidad: 4300°k
- Vida útil promedio (hrs): 50.000

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
1x90w LED	208/240/277	E	517	107	388	12



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

Exhibición: +58(212)731.5590