LD-12 Bosa

IP: 65
Clase: ⏚
Altura Del Montaje: 5 a 7 m
Separación Máxima: 2.5 x Hm

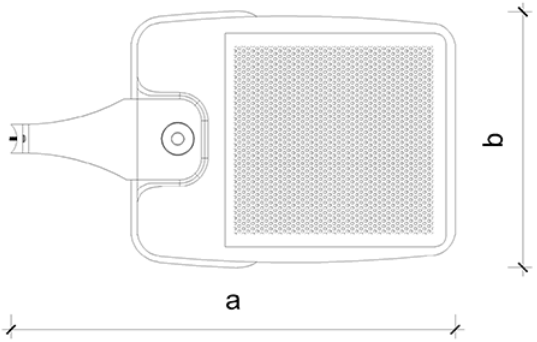

Características:
Luminarias para exteriores de cuerpo rectangular, construido en aluminio con disipador de calor incorporado para alargar la vida del LED, acabado al horno de reflector anodizado y conjunto óptico en led diseñado para mayor eficiencia fotométrica y difusor en vidrio templado.

Disponibilidad:
En color negro

Mantenimiento:
Fácil limpieza en el exterior del reflector

Notas:

- Factor de potencia > 0.9
- Distorsión armónica THD < 20 % (IEC 1000-3-2)
- IRC LED: 70%
- Tonalidad: 4000°k
- Vida útil promedio (hrs): 50.000

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
1x101w LED	120-277	E	714	536	111	15
1x202w LED	120-277	E	796	538	111	22

Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590