


LF-01 Strip Comercial

IP: 20

Clase: Ⓢ

Altura Del Montaje: 2 a 6 m

Separación Máxima: 1,3 x Hm

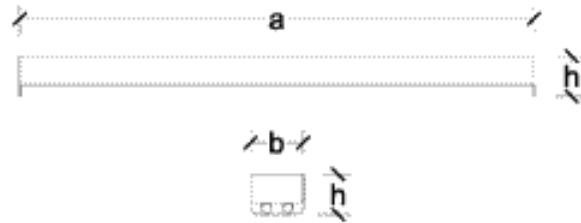

Características:

Lámpara fluorescente superficial, elaborada en lámina de acero con acabado al horno. Utiliza tubos fluorescentes T5 o T8 con sócate de seguridad tipo rotor medio bi-pin o mini bi-pin.

Disponibilidad:

En Color Blanco

Mantenimiento:

El tubo fluorescente puede ser fácilmente desmontado para la limpieza del cuerpo de la luminaria. Para acceder al balasto se debe desmontar la cubierta de la luminaria.

Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
2x17w T8	120/277	E	610	65	95	1,9
2x24w T5	120/277	E	610	65	95	1,9
2x28w T5	120/277	E	610	65	95	2,7
2x32w T8	120/277	E	610	65	95	2,7
2x40w T12	120	M	1220	125	95	3
2x54w T5	120/277	E	1220	125	95	2,7
3x17w T8	120/277	E	610	65	95	2,1
3x24w T5	120/277	E	610	65	95	2,1
3x28w T5	120/277	E	1220	125	95	3,1
3x32w T8	120/277	E	1220	125	95	3,1
3x54w T5	120/277	E	1220	125	95	3,1
4x14w T5	120/277	E	610	65	95	3,5
4x17w T8	120/277	E	610	65	95	3,5
4x24w T5	120/277	E	610	65	95	4
4x32w T8	120/277	E	1220	240	95	4
4x54w T5	120/277	E	1170	240	95	4,6



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590