


# LF-02 Strip Industrial

IP: 20

Clase: Ⓧ

Altura Del Montaje: 2,5 a 6 m

Separación Máxima: 1-1,2 x Hm

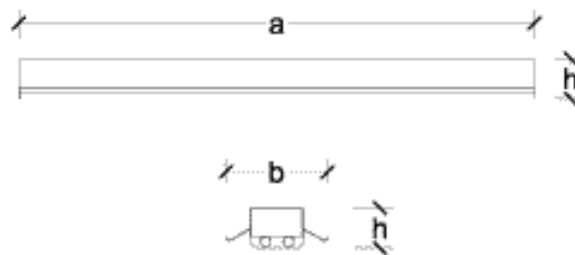

## Características:

Lámpara fluorescente superficial con cuerpo fabricado en lámina de acero acabado al horno. Utiliza tubos fluorescentes T5 ó T8 con sócate de seguridad tipo rotor medio bi-pin o mini bi-pin.

## Disponibilidad:

En Color Blanco

## Mantenimiento:

El tubo fluorescente puede ser fácilmente desmontado para la limpieza del cuerpo de la luminaria. Para acceder al balasto se debe desmontar la pantalla de la luminaria.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
2x14w T5	120/277	E	610	65	95	1,9
2x17w T8	120/277	E	610	65	95	1,9
2x24w T5	120/277	E	610	65	95	1,9
2x28w T5	120/277	E	1170	240	95	3,5
2x32w T8	120/277	E	1220	240	95	3,8
2x54w T5	120/277	E	1170	240	95	3,5
3x14w T5	120/277	E	610	65	95	1,9
3x17w T8	120/277	E	610	65	95	2,1
3x24w T5	120/277	E	610	65	95	2,1
3x28w T8	120/277	E	1220	350	95	4,8
3x32w T8	120/277	E	1220	350	95	4,8
3x54w T5	120/277	E	1220	350	95	4,8
4x28w T8	120/277	E	1220	350	95	5
4x32w T8	120/277	E	1220	350	95	5
4x54w T5	120/277	E	1170	240	95	4,6



**Fábrica:** +58(212)532.0595 - [ventas@obralux.com](mailto:ventas@obralux.com)  
**Exhibición:** +58(212)731.5590