

# LF-08 Cadalux


IP: 20

Clase: Ⓢ

Altura Del Montaje: 2,5 a 4 m

Separación Máxima: 1 - 1,2 x Hm

**obralux**  
www.obralux.com

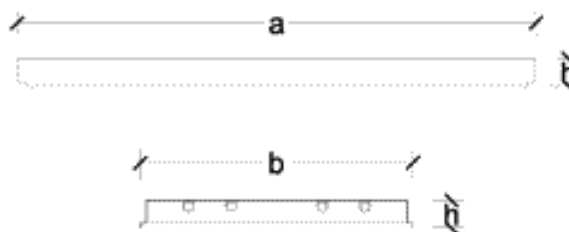

## Características:

Lámpara fluorescente embutida, elaborada en lámina de acero, con acabado al horno y difusor lumínico de plástico poliprismático. Utiliza tubos fluorescentes T8 con sócate de seguridad tipo rotor medio bi-pin.

## Disponibilidad:

En Color Blanco

## Mantenimiento:

El difusor frontal puede ser fácilmente desmontado para la limpieza del cuerpo de la luminaria. Fácil acceso al balasto.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
2x17w T8	120/277	E	610	315	65	1,4
2x32w T8	120/277	E	1220	315	65	1,8
3x17w T8	120/277	E	610	615	65	3,2
3x32w T8	120/277	E	1220	615	65	5,1
4x17w T8	120/277	E	610	615	65	3,2
4x32w T8	120/277	E	1220	615	65	5,2



**Fábrica:** +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com  
**Exhibición:** +58(212)731.5590