


LF-33 Paralux Superficial

IP: 20

Clase: Ⓧ

Altura Del Montaje: 2,5 a 4 m

Separación Máxima: 1,2 x Hm

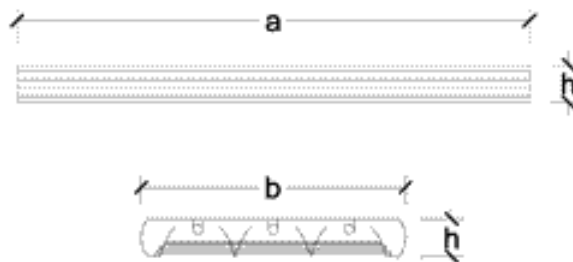

Características:

Lámpara fluorescente superficial, diseñada especialmente para ahorro de energía. Está construida en lámina de acero con acabado pintado al horno. Su cuerpo de caras facetadas ligeramente curvas proporciona ligereza al conjunto. Posee difusor lumínico parabólico compuesto por hojas de aluminio anodizado semi especlar tipo rejilla que evita el deslumbramiento y esta sujetado al cuerpo con ganchos a presión que facilitan el mantenimiento de la luminaria. Utiliza tubos fluorescentes T8 con sócates de seguridad tipo rotor medio bi-pin.

Disponibilidad:

En Color Blanco

Mantenimiento:

Los tubos fluorescentes son accesibles removiendo el difusor basculante.

Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
3x28w T5	120/277	E	1220	630	90	7,6
3x32w T8	120/277	E	1220	630	90	7,6
3x54w T5	120/277	E	1220	630	90	7,6
4x14w T5	120/277	E	610	630	90	5,2
4x17w T8	120/277	E	610	630	90	5,2
4x24w T5	120/277	E	610	630	90	5,2
4x28w T5	120/277	E	1220	630	90	5,7
4x32w T8	120/277	E	1220	630	90	5,7
4x54w T5	120/277	E	1220	630	90	5,7
2x14w T5	120/277	E	610	325	90	3,5
2x17w T8	120/277	E	610	325	90	3,5
2x24w T5	120/277	E	610	325	90	3,5
2x28w T5	120/277	E	1220	325	90	5,2
2x32w T8	120/277	E	1220	325	90	5,2
2x54w T5	120/277	E	1220	325	90	5,2
3x14w T5	120/277	E	610	630	90	5,1
3x17w T8	120/277	E	610	630	90	5,1
3x24w T5	120/277	E	610	630	90	5,1



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590