LF-40 Altilux

IP: 20
Clase: ⏚
Altura Del Montaje: 6 a 9 m
Separación Máxima: 1,3 x Hm

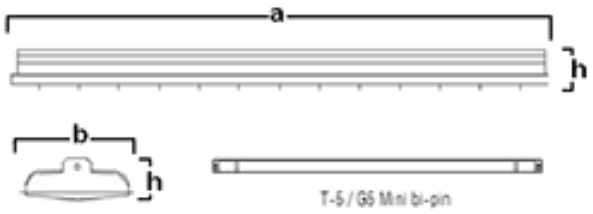

Características:
Lámpara fluorescente de uso superficial o suspendida en guayas de acero, ideal para ambientes donde se requieren altos niveles de iluminación. Esta construida en láminas de acero acabado al horno, con pantalla reflectora de aluminio especular y difusor lumínico compuesto por hojas de acero dispuestas en forma vertical. Utiliza tubos fluorescentes T5 con sócate de seguridad tipo rotor mini bi-pin.

Disponibilidad:
En color Blanco

Mantenimiento:
El difusor frontal en forma de rejilla puede ser facilmente desmontado para la sustitucion de los tubos fluorescentes. Para acceder al balasto se debe desmontar la tapa del fondo de la luminaria.

Accesorios:
Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
1x2x28w T5	120/277	E	1170	273	105	4,1
2x2x54w T5	120/277	E	2340	273	105	7,9
1x3x28w T5	120/277	E	1170	273	105	4,1
2x3x28w T5	120/277	E	2340	273	105	4,1
2x3x54w T5	120/277	E	2340	273	105	4,1
2x4x28w T5	120/277	E	2340	273	105	4,1
2x2x28w T5	120/277	E	2340	273	105	6,3
1x4x54w T5	120/277	E	1170	273	105	6,3
1x4x28w T5	120/277	E	1170	273	105	8,2
1x2x54w T5	120/277	E	1170	273	105	8,2
1x3x54w T5	120/277	E	1170	273	105	8,2
2x4x54w T5	120/277	E	2340	273	105	8,2

Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590