


# LF-42 Canlux

IP: 20

Clase: Ⓧ

Altura Del Montaje: no

Separación Máxima: no

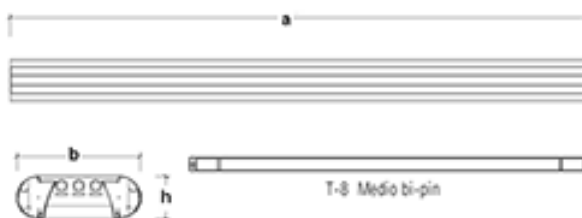

## Características:

Lámpara Fluorescente montaje superficial con innovador diseño geométrico, que le brinda ligereza al conjunto y un considerable ahorro energético gracias a que esta construida en láminas de acero con acabado pintado al horno, unidas a un difusor lumínico en rejillas verticales de aluminio especular, que permiten al conjunto brindar una óptima distribución luminosa. Utiliza tubos fluorescentes T5 con sócate de seguridad tipo rotor bi-pin.

## Disponibilidad:

En color Blanco

## Mantenimiento:

El difusor frontal puede ser desmontado para la sustitución del tubo fluorescente, mediante ganchos de reposición. Para acceder al balasto se debe desmontar la tapa del fondo de la luminaria.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
2x2x28w T5	120/277	E	2340	300	100	4,75
1x2x28w T5	120/277	E	1170	300	100	4,75
2x2x54w T5	120/277	E	2340	300	100	4,75
1x2x32w T8	120/277	E	1170	300	100	5,1
2x2x32w T8	120/277	E	2340	300	100	5,1
1x2x54w T5	120/277	E	1170	300	100	5,75



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

Exhibición: +58(212)731.5590