


# LF-43 Officelux Embutida

IP: 20

Clase: Ⓢ

Altura Del Montaje: 2,5 a 4 m

Separación Máxima: 1 -1,2 x Hm

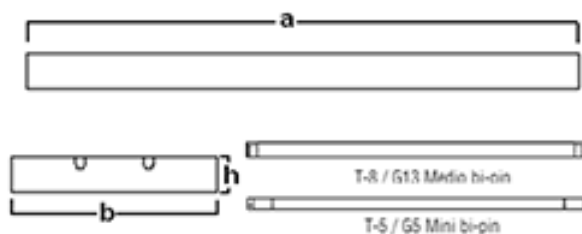

## Características:

Lámpara Fluorescente Embutida con cuerpo fabricado en láminas de acero acabado al horno con difusor lumínico en acrílico blanco opalino. Su diseño permite el uso de tubos fluorescentes T5 con socate de seguridad tipo rotor mini bi-pin.

## Disponibilidad:

En color Blanco

## Mantenimiento:

El tubo fluorescente puede ser fácilmente desmontado para la limpieza del cuerpo de la luminaria. Para acceder al balasto se debe desmontar la pantalla de la luminaria.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

## Notas:

Puede Fabricarse en Montaje superficial, según las especificaciones que se adapten a sus necesidades

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
2x28w T5	120/277	E	1300	384	61	5,2
2x54w T5	120/277	E	1300	384	61	5,2
3x28w T5	120/277	E	1300	384	61	5,2
3x54w T5	120/277	E	1300	384	61	5,2



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com  
Exhibición: +58(212)731.5590