

# LF-49 Hermetática


IP: 66

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 3,5 a 5 m

Separación Máxima: 1,3 x Hm

**obralux**  
www.obralux.com

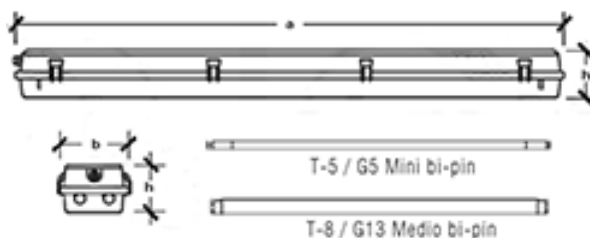

## Características:

Lámpara Fluorescente montaje Superficial con alto grado de protección, ideal para ser instalada en ambientes húmedos y/o propensos a la suciedad. Está laborada en láminas acero inoxidable, con reflector de aluminio especular, acabado al horno y difusor lumínico en cristal templado de 5 mm espesor con alta resistencia química y mecánica. Usos en industria química, farmacéutica, muelles, y puertos marinos. Aeropuertos, motonaves metalmecánica. Utiliza tubos fluorescentes T5 con sócate de seguridad tipo rotor bi pin.

## Disponibilidad:

En acero inoxidable.

## Mantenimiento:

El difusor frontal puede ser desmontado para la sustitución del tubo fluorescente. Para acceder al balasto se debe desmontar la tapa del fondo de la luminaria.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
2x28w T5	120/277	E	1305	193	92	3
2x54w T5	120/277	E	1305	193	92	3
3x28w T5	120/277	E	1305	193	92	3
3x54w T5	120/277	E	1305	193	102	3



**Fábrica:** +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

**Exhibición:** +58(212)731.5590