

# LF-52 Atlaslux Suspendida


IP: 20

Clase: Ⓧ

Altura Del Montaje: 3 a 6 m

Separación Máxima: 1,5 x Hm

**obralux**  
www.obralux.com

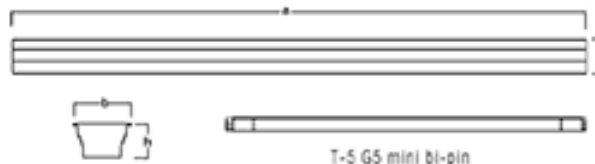

## Características:

Lámpara Fluorescente de instalación Suspendida, ideal para ambientes donde se requieren altos niveles de luz en forma de línea continua. Esta construida en lamina de acero con acabado al horno, reflector de aluminio especular y difusor compuesto por hojas verticales. Posee la capacidad de pasar a traves de ella canalizaciones de Voz y Datos sin afectar el sistema de iluminación. Utiliza tubos fluorescentes T5 con socate se seguridad tipo rotor bi-pin.

## Disponibilidad:

En color Blanco.

## Mantenimiento:

El Difusor frontal puede ser facilmente desmontado para la sustitucion del tubo fluorescente. Para acceder al balastose debe desmontar la tapa del fondo de la luminaria.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
1x2x28w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
1x2x54w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
1x3x28w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
1x3x54w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
2x2x28w T5	120/277	E	2380	256	71	9,8
2x2x54w T5	120/277	E	2380	256	71	10,1
2x3x28w T5	120/277	E	2380	256	71	10,1
2x3x54w T5	120/277	E	2380	256	71	10,1





**Fábrica:** +58(212)532.0595 - [ventas@obralux.com](mailto:ventas@obralux.com)  
**Exhibición:** +58(212)731.5590

