

# LF-53 Atlaslux Dual


IP: 20

Clase: Ⓢ

Altura Del Montaje: 4 a 6 m

Separación Máxima: 1,5 x Hm

**obralux**  
www.obralux.com

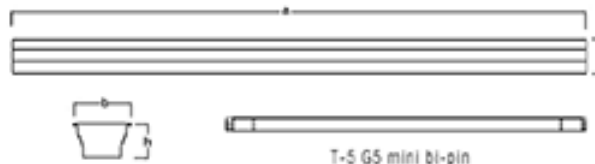

## Características:

Lámpara Fluorescente para montaje Embutido o Superficial, ideal para ambientes donde se requieren altos niveles de luz en forma de línea continua. Esta construida en lamina de acero con acabado al horno, reflector de aluminio especular y difusor compuesto por hojas verticales. utiliza tubos fluorescentes T5 con socate se seguridad tipo rotor bi-pin.

## Disponibilidad:

En color Blanco.

## Mantenimiento:

El Difusor frontal puede ser facilmente desmontado para la sustitucion del tubo fluorescente. Para acceder al balastose debe desmontar la tapa del fondo de la luminaria.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
1x2x28w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
1x2x54w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
1x3x28w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
1x3x54w T5	120/277	E	1208	256	71	9,8
2x2x28w T5	120/277	E	2380	256	71	9,8
2x2x54w T5	120/277	E	2380	256	71	10,1
2x3x28w T5	120/277	E	2380	256	71	10,1
3x3x54w T5	120/277	E	2380	256	71	10,1



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com  
Exhibición: +58(212)731.5590