

LT-11


IP: 55

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 2 - 4

Separación Máxima: 0,8 x Hm

obralux
www.obralux.com

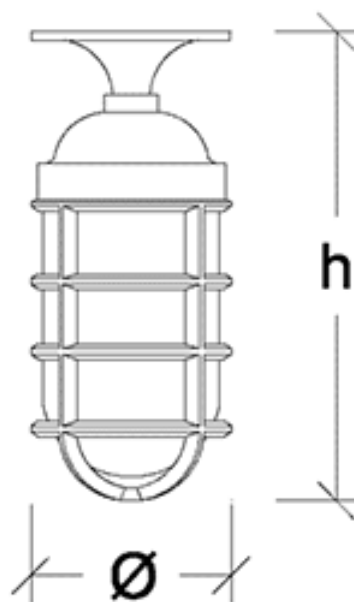

Características:

Lámpara de techo construida en aluminio fundido, con difusor de vidrio transparente de cerramiento hermético y rejilla metálica protectora, desmontable por rosca. Posee sócate de porcelana. Utiliza bombillo incandescente, compacto fluorescente integrado o luz mixta, de sócate E27.

Disponibilidad:

En color aluminio.

Mantenimiento:

Fácil acceso al bombillo destornillando la rejilla y girando el vidrio.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
		h	Ø	
1x100w INC	120	260	105	1,15
1x26w CFI	120	260	105	1,15
1x150w INC	120	335	138	2,5
1x160w LM	120/220	335	138	2,5



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

Exhibición: +58(212)731.5590