

LT-33


IP: 20

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 3 - 5

Separación Máxima: 1,3 x Hm

obralux
www.obralux.com

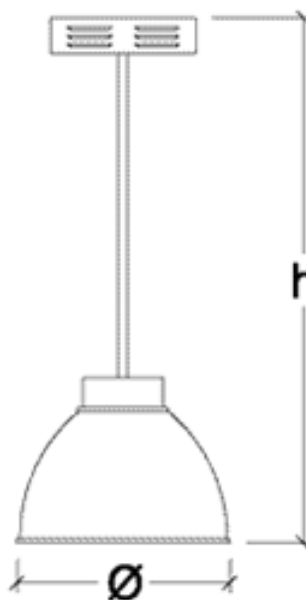

Características:

Lámpara de techo construida en hierro esmaltado al horno con reflector parabólico acrílico. Posee sócate de porcelana. Utiliza compacto fluorescente no integrado de sócate GX24 para voltaje de 120V ó 277V o multivoltaje de 120V a 277V.

Disponibilidad:

En color blanco.

Mantenimiento:

Fácil acceso al bombillo, y al balasto destornillando la tapa frontal.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
			h	Ø	
1x26w CFNI	120/277	M-E	780	320	2,5
1x32w CFNI	120/277	E	780	320	2,1
2x26w CFNI	120/277	M-E	780	320	3,2
2x32w CFNI	120/277	E	780	320	2,3



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

Exhibición: +58(212)731.5590