


LE-24

IP: 20

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 2 - 4

Separación Máxima: 0,5 x Hm

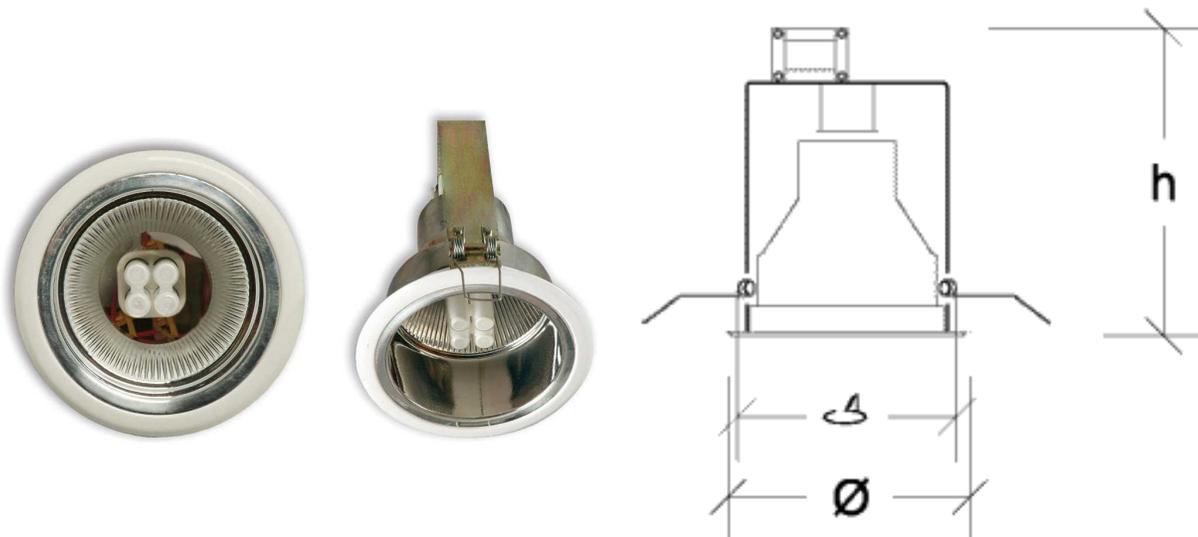

Características:

Lámpara embutida con base y aro fabricados en hierro acabado al horno con ganchos de fijación. Reflector parabólico de aluminio metalizado. Posicionamiento vertical del bombillo para puntualizar flujo luminoso. Utiliza bombillo compacto fluorescente no integrado de sócate Gx23-2 o compacto fluorescente integrado de sócate E27.

Disponibilidad:

En color blanco.

Mantenimiento:

El bombillo es fácilmente accesible a través de la parte frontal de la luminaria.

| Tipo de Bombillo | Voltaje (V) | Tipo de Balasto | Dimensiones (mm) | | | Peso (Kg) |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----------|
| | | | h | Ø | Ø | |
| 1x13w CFNI | 120/277 | M | 185 | 136 | 127 | 0,48 |
| 1x13w CFI | 120 | | 185 | 136 | 127 | 0,48 |



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

Exhibición: +58(212)731.5590