


LF-34 Hermetilux

IP: 66

Clase: Ⓧ

Altura Del Montaje: 3,5 a 5 m

Separación Máxima: 1,3 x Hm

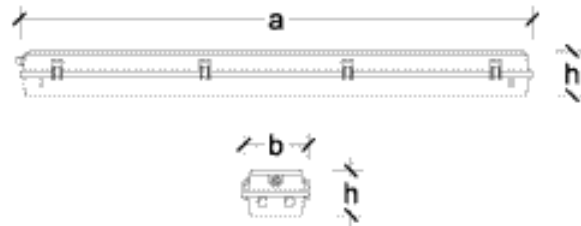

Características:

Lámpara fluorescente superficial con alto índice de hermeticidad. Su Diseño innovador permite facil instalación en ambientes donde la luminaria esta expuesta a polvo, humedad y ambiente corrosivo. Esta fabricada en resinas de poliester reforzado de color gris y pantalla reflectora de laminas de acero moldeado y pintado al horno. Posee un Difusor luminico de policarbonato cristal transparente resistente a temperaturas iguales a 95° centigrados, con filtro UVA activado que le brinda un soporte de hasta 5 años sin amarillentar. La Hermeticidad es garantizada por empaaduras esponjosas y ganchos a presión. Utiliza tubos Fluorescente T5 o T8 con socate de seguridad tipo medio bi-pin o mini bi-pin respectivamente.

Disponibilidad:

Base en color gris y difusor de acrílico prismatizado transparente.

Mantenimiento:

Se puede desmontar el difusor con facilidad mediante el uso de los ganchos, al desprenderlo queda sujeto al cuerpo para facilitar la sustitución del tubo fluorescente y para la limpieza de la luminaria. Acceso al balasto retirando la tapa protectora.

Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
2x14w T5	120/277	E	660	100	120	2,2
2x17w T8	120/277	E	660	160	120	2,2
2x28w T5	120/277	E	660	160	120	2,5
2x40w T5	120/277	E	1270	160	120	2,5
2x32w T12	120	M	1270	160	120	3,8
2x54w T8	120/277	E	1270	160	120	3,8
2x14w T5	120/277	E	1270	160	120	3,8
3x17w T5	120/277	E	660	100	120	4
3x24w T8	120/277	E	660	100	120	4
3x28w T5	120/277	E	660	100	120	4
3x32w T5	120/277	E	1270	160	120	4
3x32w T8	120/277	E	1270	160	120	4,3
3x54w T5	120/277	E	1270	160	120	4,3



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590