


LF-39 Stylux Superficial

IP: 22

Clase: Ⓧ

Altura Del Montaje: 2,5 a 4 m

Separación Máxima: 1,2 x Hm

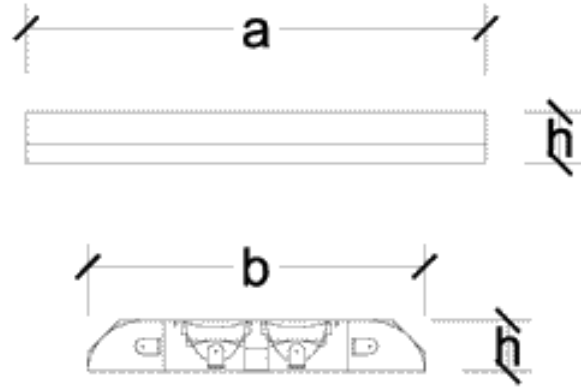

Características:

Lámpara fluorescente superficial diseñada integrando la alta tecnología en luminotecnia con las últimas tendencias de diseño y estética. Esta luminaria fluorescente superficial ofrece un mínimo de grado de deslumbramiento y un máximo aprovechamiento energético, con su sofisticado difusor lumínico omnidireccional (ODL), compuesto por hojas verticales de aluminio de alta pureza y de sección doblemente convexa y con difusores laterales microperforados en forma curva. El cuerpo construido en acero acabado al horno posee una altura 50% menor que el de las convencionales minimizando su peso y las interferencias con el techo. Esta diseñada para ser colocada en la superficie del techo. Sus ganchos laterales a presión facilitan el mantenimiento y sustitución de los tubos. Utiliza tubos fluorescentes T5 con sócate de seguridad tipo rotor mini bi-pin que asegura un excelente contacto con los pines de los tubos fluorescentes.

Disponibilidad:

En color blanco con panel microperforado en color blanco.

Mantenimiento:

Se puede desmontar el difusor con facilidad mediante el uso de los ganchos, al desprenderlo queda sujeto al cuerpo para facilitar la sustitución del tubo fluorescente, balasto y para la limpieza de la luminaria.

Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
3x14w T5	120/277	E	570	45	70	4,9
3x24w T5	120/277	E	570	45	70	4,9
3x28w T5	120/277	E	1140	1140	1140	1140
3x54w T5	120/277	E	1140	1140	1140	1140
4x14w T5	120/277	E	570	45	70	4,9
4x24w T5	120/277	E	570	45	70	4,9
4x28w T5	120/277	E	1140	1140	1140	1140
4x54w T5	120/277	E	1140	1140	1140	1140





Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590