


# LF-46 Innlux Embutida

IP: 20

Clase: Ⓟ

Altura Del Montaje: 2 a 3 m

Separación Máxima: 1,2 X Hm

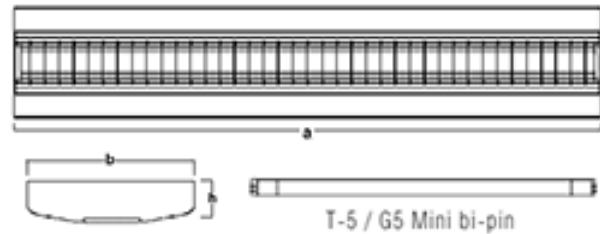

## Características:

Lámpara Fluorescente Embutida con cuerpo fabricado en láminas de acero acabado al horno, y difusor lumínico de rejillas verticales centralizadas con pantallas laterales elaboradas en láminas microperforada de alta reflectancia. Utiliza tubos fluorescentes T5 con sócate de seguridad tipo rotor mini bi-pin. De la mano con la innovación, esta disponible con iluminación dirigible mini spot, en los extremos curvos del difusor con lámparas incandescente halógena y/o Led, brindando una combinación de Temperaturas del color para diferentes tipos de ambientes.

## Disponibilidad:

En color Blanco

## Mantenimiento:

El tubo fluorescente puede ser fácilmente desmontado para la limpieza del cuerpo de la luminaria. Para acceder al balasto se debe desmontar la pantalla de la luminaria.

## Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
3x28w T5	120-277	E	1220	230	150	3
3x54w T5	120/277	E	1220	230	150	3
4x28w T5	120/277	E	1220	230	150	3
4x54w T5	120/277	E	1220	230	150	3,2
3x28w T5 MiniSpot	120/277	E	1220	230	150	3,4
3x54w T5 MiniSpot	120/277	E	1220	230	150	3,4
4x28w T5 MiniSpot	120/277	E	1220	230	150	3,4
4x54w T5 MiniSpot	120/277	E	1220	230	150	3,4





**Fábrica:** +58(212)532.0595 - [ventas@obralux.com](mailto:ventas@obralux.com)  
**Exhibición:** +58(212)731.5590