

LF-47 Pacificlux


IP: 21

Clase: Ⓢ

Altura Del Montaje: 2,5 a 4 m

Separación Máxima: 1,2 x Hm

obralux
www.obralux.com

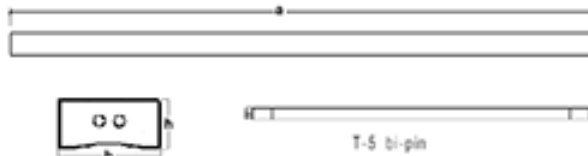

Características:

Lámpara Fluorescente Embutida y Superficial con cuerpo fabricado en láminas de acero acabado al horno con difusor lumínico Omnidireccional (ODL), compuesto por hojas verticales de aluminio de alta pureza y de sección doblemente convexa. El cuerpo de la luminaria ha sido diseñado con una altura 50% menor que el de las convencionales minimizando su peso y las interferencias con el techo. Utiliza los tubos fluorescentes T5, con sócate de seguridad tipo rotor medio bi-pin.

Disponibilidad:

En color Blanco y Difusor Transparente

Mantenimiento:

Los Tubos y el Balasto son accesibles retirando el difusor y liberando los ganchos de fijación.

Accesorios:

Balasto de Emergencia

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			a	b	h	
1x28w T5	120/277	E	1220	127	58	3,6
1x54w T5	120/277	E	1220	127	58	3,6
2x28w T5	120/277	E	1220	127	58	3,6
2x54w T5	120/277	E	1220	127	58	3,6



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

Exhibición: +58(212)731.5590