



# LP-07

IP: 22

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 2 - 3

Separación Máxima: Variable

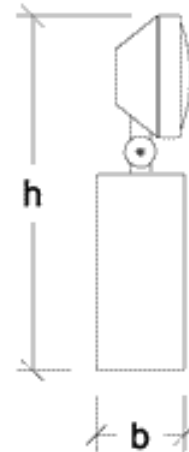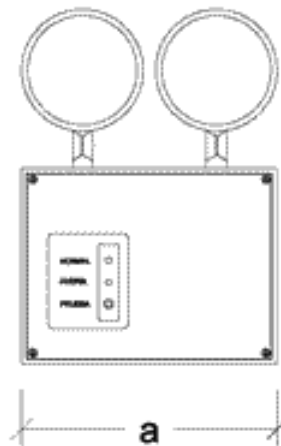

## Características:

Lámpara superficial de emergencia. Cuerpo construido en policarbonato de alto impacto. Utiliza batería de 6 voltios, 4.5 Ah recargable (duración de la carga: 90 min.). Posee botón de prueba y circuito electrónico para desconectar automáticamente la batería. Utiliza dos bombillos incandescentes tipo silvin. La luminaria se conecta en red de 120V ó 277V. Luz piloto indicadora de normal funcionamiento.

## Disponibilidad:

En color crema.

## Mantenimiento:

Fácil acceso a los bombillos, y a la batería destornillando la tapa frontal.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
		a	b	h	
2x4w SIL	120/277	250	80	190	2,00



**Fábrica:** +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

**Exhibición:** +58(212)731.5590