


R-18

IP: 20

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 5 - 10

Separación Máxima: 1,5 x Hm

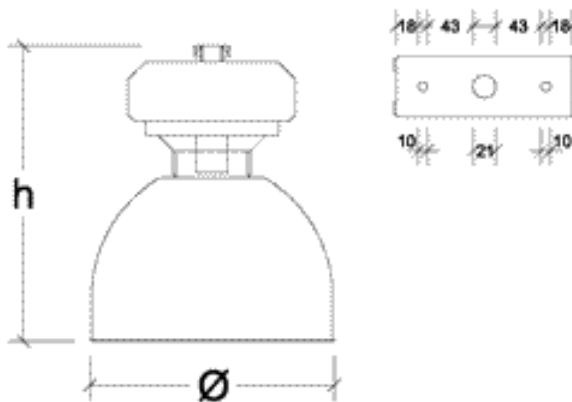

Características:

Reflector parabólico poliprismático construido en acrílico de 12", 16" o 22", con caja porta equipo de acero acabado al horno y soporte ajustable con 3 posiciones para regulación del haz, permitiendo múltiple distribución lumínica. Posee un soporte externo de fijación para el enganche de la luminaria. Utiliza bombillo de mercurio, sodio o metal halide de sócate E27 o E40 en porcelana.

Disponibilidad:

Caja porta equipo en color blanco y reflector acrílico transparente.

Mantenimiento:

Fácil sustitución del bombillo y acceso a los componentes auxiliares destornillando la tapa frontal del porta equipo.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
			h	Ø	
1x150w SAP	208/240/277	M	350		3,4
1x150w MH	208/240/277	M	350		7,3
1x250w MER	208/240/277	M	490		7,68
1x400w MER	208/240/277	M	490		8,4
1x250w SAP	208/240/277	M	490		8,75
1x400w SAP	208/240/277	M	490		9,6
1x250w MH	208/240/277	M	490		7,88
1x400w MH	208/240/277	M	490		8,6
1x400w MER	208/240/277	M	600		10,25
1x400w SAP	208/240/277	M	600		12,4
1x400w MH	208/240/277	M	600		10,45





Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590

