

# LT-34


IP: 20

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 2 - 3

Separación Máxima: 0,5 x Hm

**obralux**  
www.obralux.com

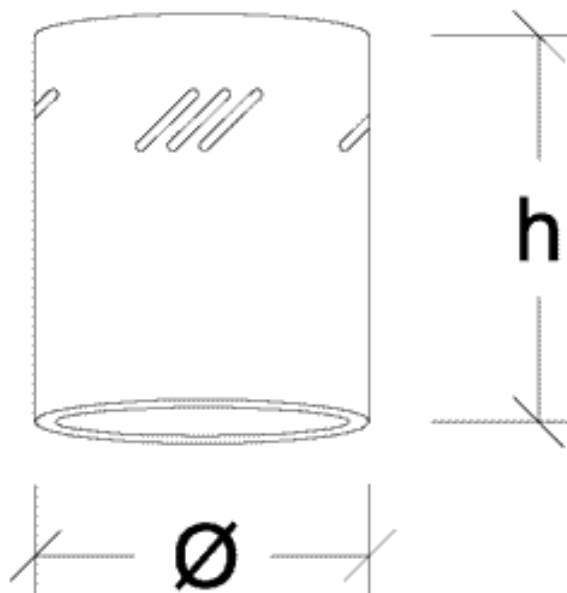

## Características:

Lámpara para techo de cuerpo cilíndrico construido en aluminio esmaltado al horno y reflector fabricado en aluminio metalizado. Utiliza bombillo compacto fluorescente integrado con sócate E27 o compacto fluorescente no integrado con sócate GX23-2.

## Disponibilidad:

En color blanco.

## Mantenimiento:

Acceso directo al bombillo y retirando el difusor se accede al balasto.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
			h	ø	
1x15w CFI	120		155	135	0,5
1x13w CFNI	120/277	M	155	135	0,8
2x13w CFNI	120/277	M	185	135	1,3



**Fábrica:** +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com

**Exhibición:** +58(212)731.5590