

# LE-31


IP: 32

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 2,5 - 5

Separación Máxima: 0,8 - 1 x Hm

**obralux**  
www.obralux.com

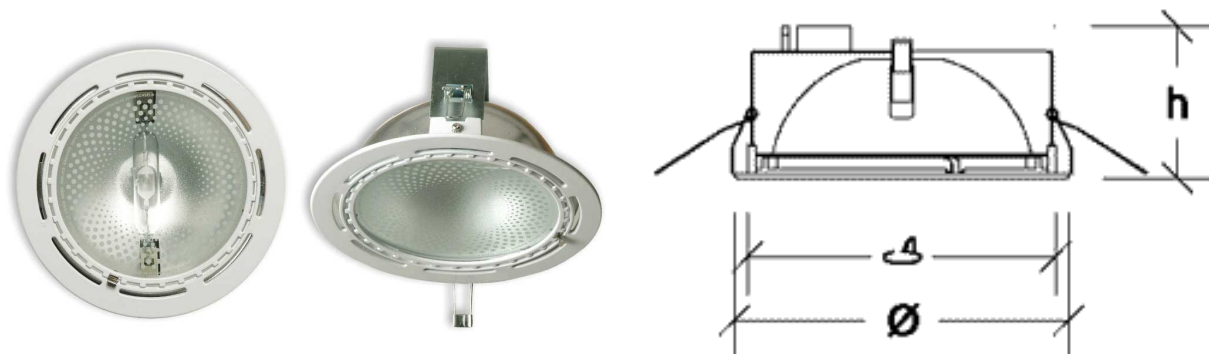

## Características:

Lámpara embutida con cuerpo construido en hierro y aro de aluminio acabado al horno. Posee reflector esférico de aluminio texturizado opaco y difusor lumínico de vidrio serigrafiado con diseño de puntos y marco a presión. Utiliza bombillo metal halide lineal de sócate Rx7s.

## Disponibilidad:

En color blanco.

## Mantenimiento:

El bombillo es fácilmente accesible una vez retirado el difusor frontal.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			h	∅	∅	
1x70w MH	120/208/240/277	M	90	170	146	2,30
1x70w MH	120/208/240/278	M	110	225	215	3,00
1x150w MH	120/208/240/278	M	110	225	215	3,50



**Fábrica:** +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com  
**Exhibición:** +58(212)731.5590